



Výhody nádrží GEOPLAST na dešťovou vodu

KRYT PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU

POKLOP 600 KG ZATÍŽENÍ

dle DIN 1989

PLASTOVÝ POKLOP POJEZDNÝ
ZATÍŽENÍ 600 KG NA KOLO

ŠACHTOVÝ POKLOP S POJISTKOU

TELESKOPICKÝ POKLOP
NA PŘESNÉ OSAZENÍ
S TERÉNEM

PREFABRIKOVANÉ OTVORY
VČETNĚ TĚSNĚNÍ

HLADKÝ VNITŘNÍ PROSTOR
ZABRAŇUJE USAZOVÁNÍM NEČISTOT


POKLOP

5° VÝKLOPNÝ

BEZTLAKOVÁ VÝROBA
BEZEŠVÉ - V JEDNOM
KUSE

MONTÁŽNÍ OTVORY
K JEDNODUCHÉMU
ZVEDÁNÍ PŘI MONTÁŽI

VYSOKÁ STABILITA
DÍKY ZLEPŠENÉ OPTIMALIZOVANÉ
GEOMETRII S VELKOU TLOUŠTKOU

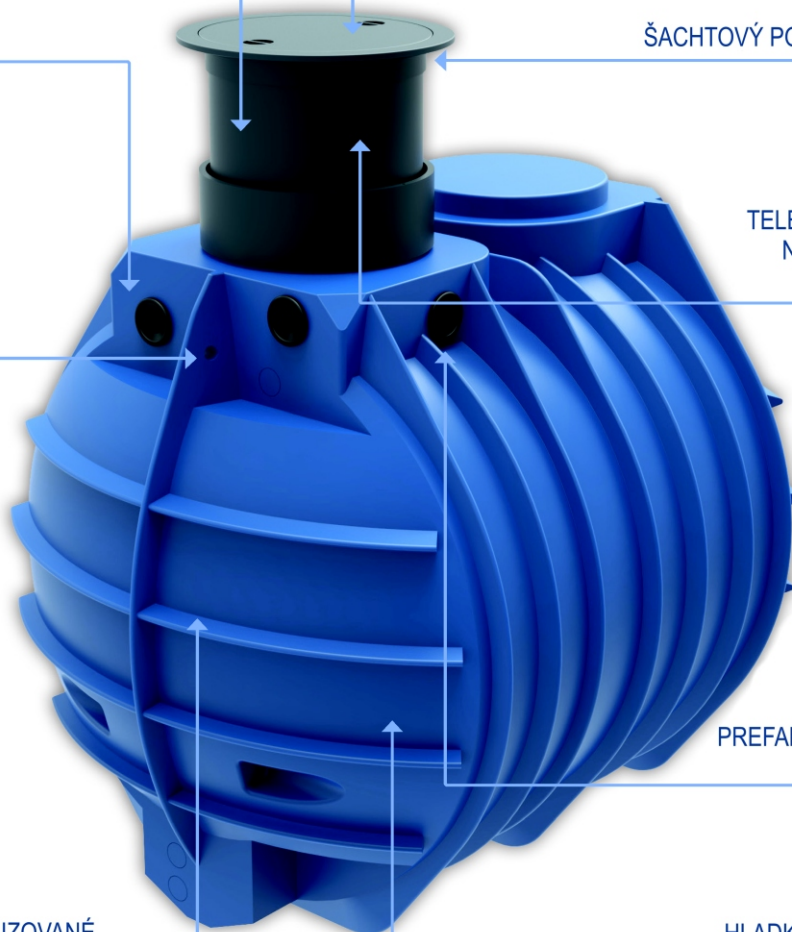

výroba v Theresfeldu
30 km jižně od Vídně